

# Tribit®

## StormBox Micro 2

Hereby, Thousandshores Deutschland GmbH declares that the radio equipment type Portable Wireless Speaker  
BTS12 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:

<http://files.tribit.com/bts12-uk-doc.pdf>

Hiermit erklärt Thousandshores Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp Portable Wireless Speaker  
BTS12 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://files.tribit.com/bts12-de-doc.pdf>

### PORTABLE WIRELESS SPEAKER BTS12


English User Manual

Benutzerhandbuch | Guide Utilisateur | Manual de Usuario


Manuale Utente | 取扱説明書 | 用户手册

English User Manual	01
Benutzerhandbuch	13
Guide Utilisateur	24
Manual de Usuario	35
Manuale Utente	46
取扱説明書	57
用户手册	68

## Packing List

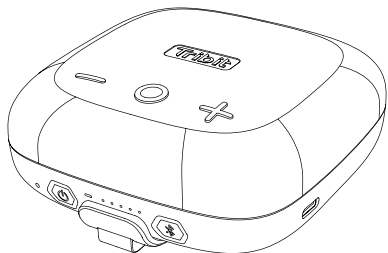

StormBox Micro 2





USB-C charging cable




User Manual

## Product Illustration

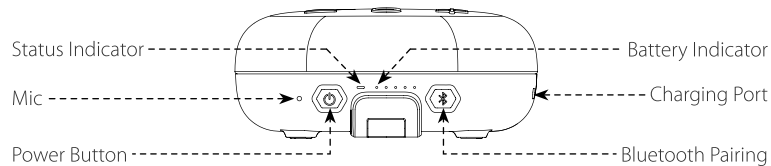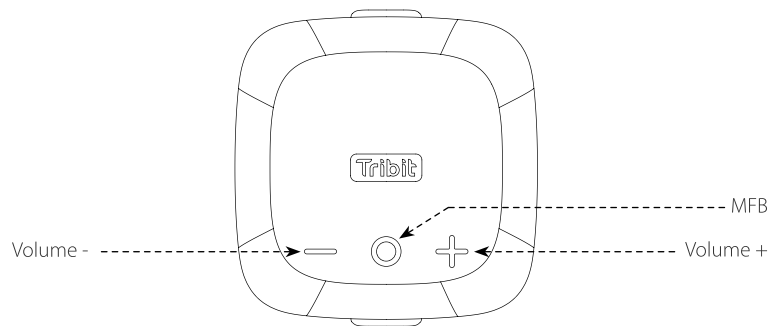


## Charging

- Connect this speaker to a 5V power outlet via the providing USB-C charging cable.
- Charge other devices: Connect the speaker with your USB-enabled device via a USB-C charging cable.

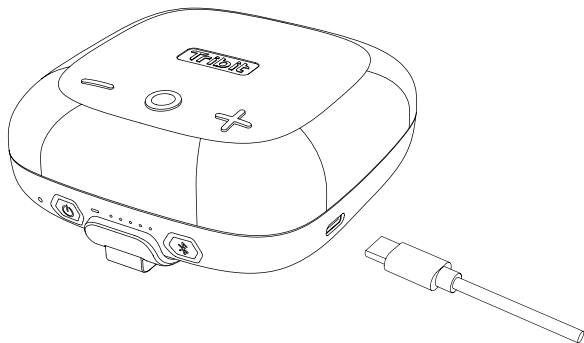

## • Battery Indicator

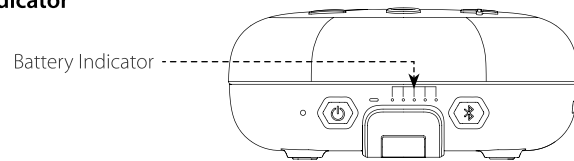

Red indicator is flashing

Low battery



White indicator is flashing

Charging



All indicators turn off

Full charged


## • Indicator Instruction



0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged




## Button

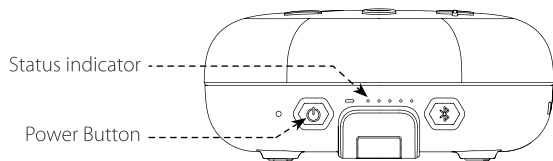

- Power on/off



	Short press	Power on		Blue indicator is flashing
	Short press	Power off		All indicators turn off
	Press and hold it for 8s	Reset		Blue indicator is flashing

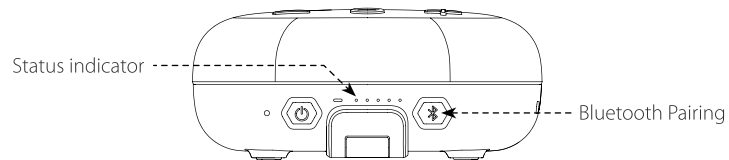- Bluetooth Connection



	Press and hold it for 1s	Enters pairing mode		Blue indicator is flashing	Pairing status
	Press and hold it for 10s	Factory reset		Bluetooth indicator is steadily on	Successfully connected


The StormBox Micro 2 Speaker will automatically connect to the last paired device again if available. If it fails, the speaker will enter to pairing mode.

The speaker can remember up to 8 paired Bluetooth devices. Better still, it can connect to 2 devices simultaneously at a time.

- Conversion between 2 Connected Devices


- 1) Pause the playback of the current device
- 2) Play the audio file of the other device

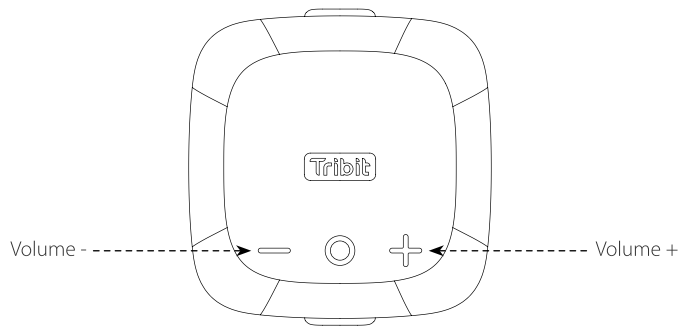

## • Volume Adjustment



-	Short press	Decrease volume
	Keep it pressed for seconds	Continuously decrease volume
+	Short press	Increase volume
	Keep it pressed for seconds	Continuously increase volume

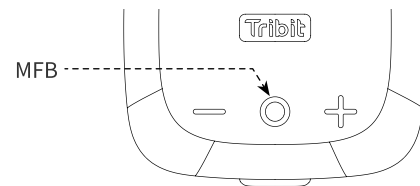
## • Multifunctional Button (MFB)





 Music Mode	Short press	Play / Pause
	Double press	Next Track
	Press it for 3 times	Previous Track
	Press and hold it for 1s	Activate Siri
 Conversation Mode	Short press	Answer / End phone call
	Press and hold it for 1s	Reject phone call
	Short press	Pause the current call and answer the incoming call
	Short press	Switch between two phone calls

## • Party Mode

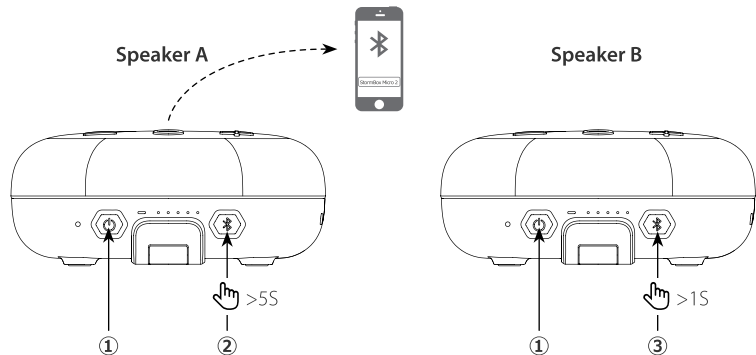1. Make sure both two speakers are turned on.




2. Long press the Bluetooth button  of speaker A for 5s to enter the party mode pairing. (Note: this speaker will be regarded as the main speaker)
3. Long press the Bluetooth button  of speaker B for 1s to enter the pairing mode. (Note: this speaker will be regarded as a secondary speaker). When you hear the prompt tone "party mode", the speaker A and B successfully enter the party mode.

**Note:** The function of party mode can be realized only when you have 2 Tribit StormBox Micro 2 speakers.

## • Stereo Mode

1. Make sure both two speakers have entered party mode.



2. Short press the Bluetooth button on any of the two speakers.
3. Release the buttons when you hear the voice of Stereo Mode. One speaker will sound "Left" and the other will sound "Right", and then the stereo mode is activated.

**Note:** The function of stereo mode can be realized only when you have 2 Tribit StormBox Micro 2 speakers.

- **Conversion between Party Mode and Stereo Mode**

Short press the Bluetooth button on any of the two speakers.

- **Disable the Party Mode or Stereo Mode**

Press and hold the Bluetooth button for 5s on any of the two speakers, then both will re-enter Bluetooth pairing mode.

## Specifications

Bluetooth Version	5.3
Output Power	10W
Frequency	70Hz - 20KHz
Battery Type	3.6V / 4700mAh Lithium battery
Dimensions	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Waterproof Grade	IP67
Frequency band	2.402GHz~2.480GHz
Maximum transmission power	≦ 6dBm

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help


This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Packliste

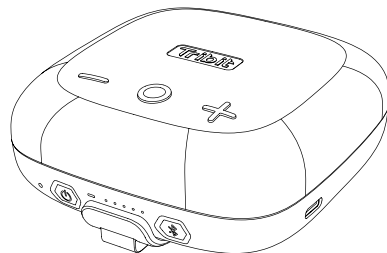

StormBox Micro 2




USB-C Ladekabel




Bedienungsanleitung

## Produkt Illustration

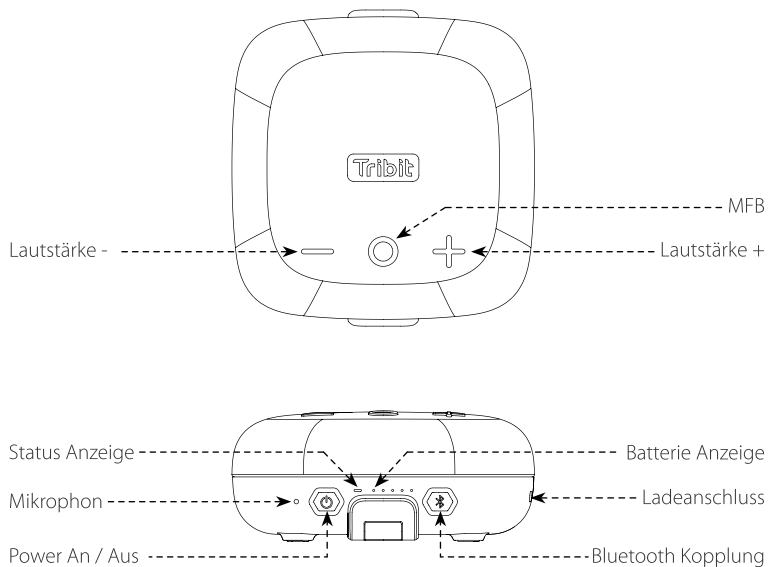


## Laden

- Schließen Sie diesen Lautsprecher über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel an eine geeignete Steckdose an.
- Um andere Geräte auszuladen: Verbinden Sie den Lautsprecher mit Ihrem USB-fähigen Gerät über ein USB-C-Ladekabel.

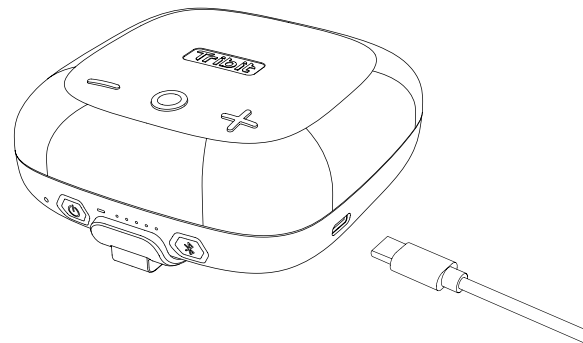

## • Ladeanzeige

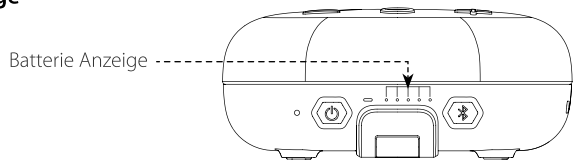

Die rote Anzeige blinkt

Schwache Batterie



Die weiße Anzeige blinkt

Lädt



Alle Anzeigen sind aus


Voll geladen

## • Anzeigen Anleitung

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged

## Tasten

### • Power An / Aus

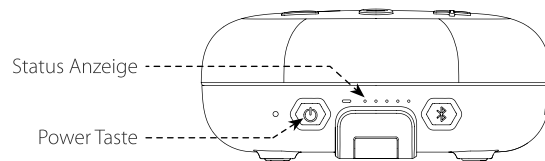

Kurz Drücken

Power An

Blaue Anzeige blinkt



Kurz Drücken

Power Aus




Alle Anzeigen sind aus

Drücken und  
halten für 8 sek

Reset

Blaue Anzeige blinkt

## • Bluetooth Verbindung

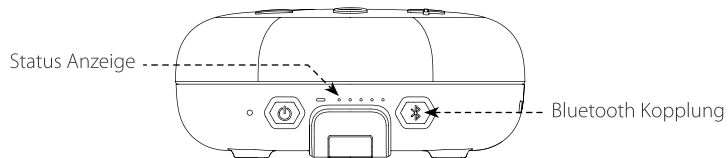

	Drücken und halten für 1 sek	Aktiviert den Kopplungs-Modus		Blau Anzeige blinkt	Kopplungsstatut
	Drücken und halten für 10 sek	Werksreset		Bluetooth Anzeige ist dauerhaft An	Erfolgreich verbunden


Der StormBox Micro 2 Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zu den letzten beiden gekoppelten Geräten her, sofern verfügbar. Wenn dies fehlschlägt, wechselt der Lautsprecher in den Kopplungs-Modus.

Der Lautsprecher kann sich an bis zu 8 gekoppelte Bluetooth-Geräte erinnern. Besser noch, es kann gleichzeitig mit 2 Geräten verbunden werden.

## • Konvertierung zwischen 2 angeschlossenen Geräten

- 1) Unterbrechen Sie die Wiedergabe des aktuellen Geräts
- 2) Spielen Sie die Audiodatei des anderen Geräts ab


## • Lautstärken Einstellung

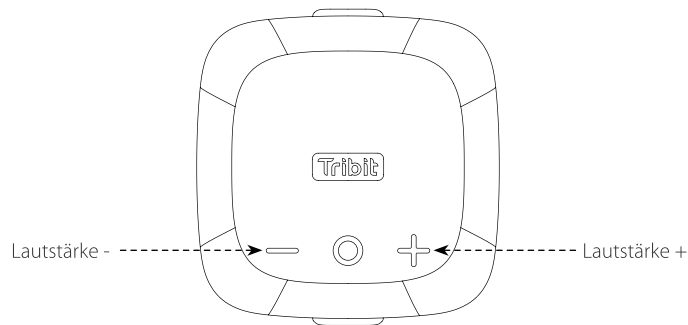


	Kurz Drücken	Verringern der Lautstärke
	Halten Sie die Taste für Sekunden gedrückt	Kontinuierlich Lautstärke verringern
	Kurz Drücken	Erhöhen der Lautstärke
	Halten Sie die Taste für Sekunden gedrückt	Kontinuierlich Lautstärke erhöhen




## • Multifunktions Knopf (MFB)

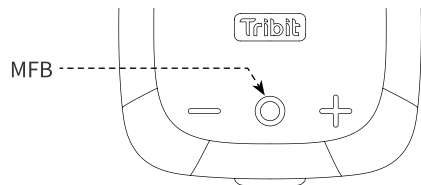

 Musik Mode	Kurz Drücken	Play / Pause
	Doppelt Drücken	Nächstes Lied
	3 mal Drücken	Vorheriges Liedk
	Drücken und halten für 1 sek	Siri aktivieren
 Konversation Modus	Kurz Drücken	Anruf annehmen / beenden
	Drücken und halten für 1 sek	Anruf abweisen
	Kurz Drücken	Unterbrechen Sie den aktuellen Anruf und beantworten Sie den eingehenden Anruf
	Kurz Drücken	Zwischen zwei Anrufen wechseln

## • Party Modus

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind.

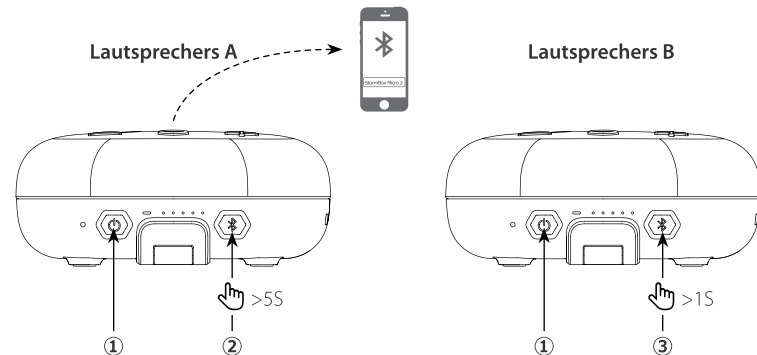


2. Drücken Sie die Bluetooth-Taste des Lautspechers A 5 Sekunden lang, um den Party-Modus zu aktivieren (dieser Lautsprecher wird als Hauptlautsprecher betrachtet).
3. Drücken Sie die Bluetooth-Taste des Lautspechers B 1s lang, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (dieser Lautsprecher wird als sekundärer Lautsprecher betrachtet). Wenn Sie den Piepton "party mode" hören, ist dann es erfolgreich in Partymodus.

**Hinweis:** Die Funktion des Party-Modus kann nur realisiert werden, wenn Sie über 2 Tribit StormBox Micro 2-Lautsprecher verfügen.

- **Stereo Modus**

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher in den Party-Modus geschaltet sind.

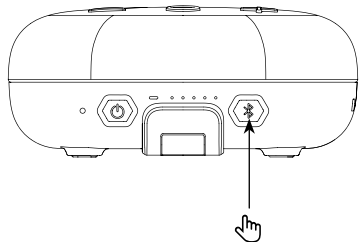

2. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher.
3. Lassen Sie die Tasten los, wenn Sie die Stimme des Stereomodus hören. Ein Lautsprecher klingt nach „Links“ und der andere nach „Rechts“, und dann wird der Stereomodus aktiviert.

**Hinweis:** Die Funktion des Stereomodus kann nur realisiert werden, wenn Sie über 2 Tribit StormBox Micro 2-Lautsprecher verfügen.

- **Umstellung zwischen Party-Modus und Stereo-Modus**

Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher.


- **Deaktivieren Sie den Party-Modus oder den Stereo-Modus**

Halten Sie die Bluetooth-Taste an einem der beiden Lautsprecher 5 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Pairing-Modus erneut zu aktivieren.


## Spezifikationen

Bluetooth Version	5.3
Ausgangsleistung	10W
Frequenz	70Hz - 20KHz
Batterietyp	3.6V / 4700mAh Lithium battery
Größe	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Wasserdichter Grad	IP67
Begrenzung des Bandes	2.402GHz~2.480GHz
Maximale Übertragungsleistung	≤ 6dBm

## Contenu du colis

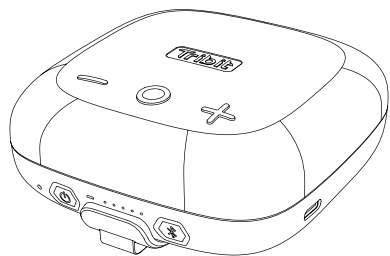

StormBox Micro 2




Cable de chargement USB-C




Guide utilisateur

## Illustration du produit

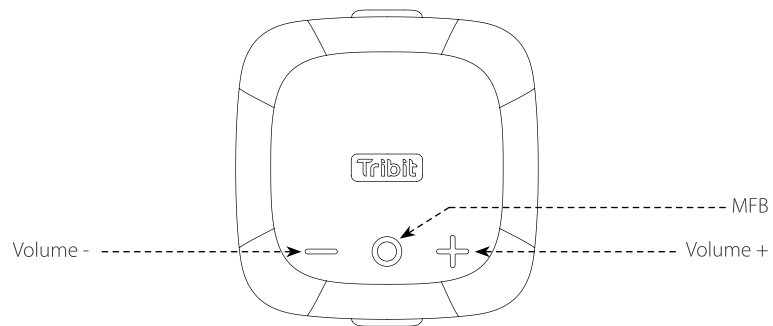

Volume -

Volume +

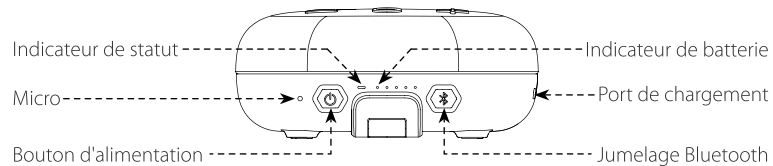

Indicateur de statut

Indicateur de batterie

Micro


Port de chargement

Bouton d'alimentation

Jumelage Bluetooth


## Chargement

- Connectez cette enceinte à une prise de courant appropriée via le câble de charge USB-C fourni.
- **Charger d'autres appareils:** Connectez le haut-parleur à votre dispositif USB par un câble de chargement USB-C.

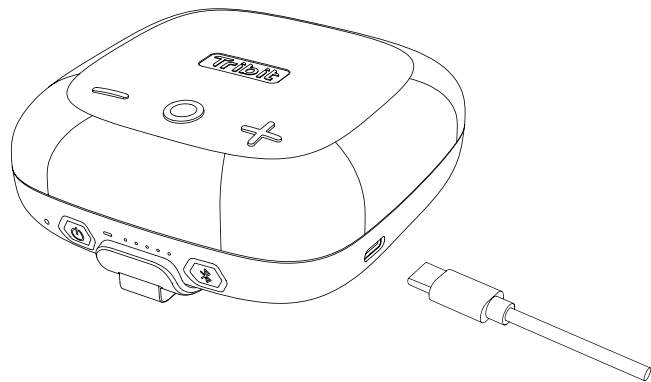

### • Indicateur de chargement

Indicateur de chargement

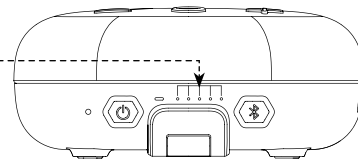

Indicateur rouge clignotant

Batterie faible



Indicateur blanc clignotant

En charge



Tout les indicateurs éteints


Complètement chargé



### • Explications des indicateurs

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged


## Boutons poussoirs

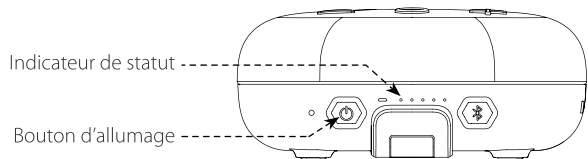

- Allumer / Eteindre



	Appui court	Allumer		Indicateur bleu clignotant
	Appui court	Eteindre		Tout les indicateurs éteints
	Appui et maintenir pendant 8s	Réinitialiser		Indicateur bleu clignotant

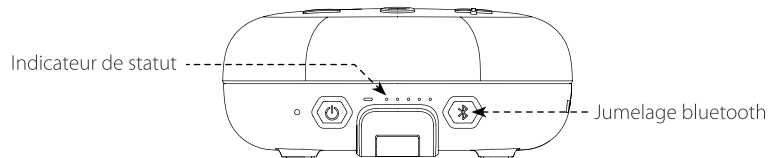- Connexion Bluetooth




	Appuyer et maintenir pendant 1s	Entre en mode de jumelage		Indicateur bleu clignotant	Statut de jumelage
	Appuyer et maintenir pendant 10s	Réinitialisation d'usine		Indicateur bluetooth fixe	Connexion réussie

L'enceinte StormBox Micro 2 se reconnectera automatiquement aux 2 derniers appareils jumelés, le cas échéant. En cas d'échec, l'enceinte passe en mode de jumelage. L'enceinte peut mémoriser jusqu'à 8 périphériques Bluetooth jumelés. Mieux encore, il peut se connecter à 2 appareils simultanément.

- Conversion entre 2 appareils connectés


- 1) Suspendre la lecture du périphérique actuel
- 2) Lire le fichier audio de l'autre appareil

## • Ajustement du Volume

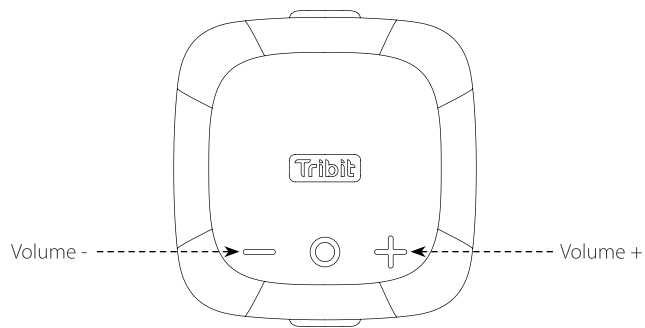

-	Appui court	Diminuer le volume
	Garder appuyer quelques secondes	Diminuer continuellement le volume
+	Appui court	Augmenter le volume
	Garder appuyer quelques secondes	Augmenter continuellement le volume


## • Bouton multifonction (MFB)

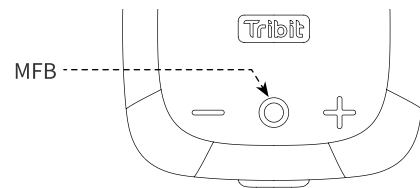

○	Appui court	Play / Pause
	Double appui	Piste suivante
	Appuyer 3 fois	Piste précédente
	Appuyer et maintenir 1s	Activer Siri
○	Appui court	Repondre / Terminer un appel entrant
	Appuyer et maintenir 1s	Rejeter un appel entrant
	Appui court	Suspendre l'appel en cours et répondre à l'appel entrant
	Appui court	Basculer entre deux appels téléphoniques

## • Mode fête

1. Assurez-vous que les deux enceintes sont allumées.

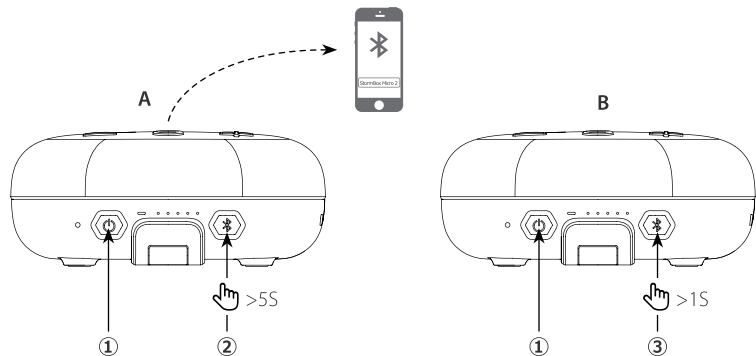


2. Appuyez sur le bouton Bluetooth de l'haut-parleur A pendant 5 secondes pour accéder à l'appariement en mode couplage. (Remarque : ce haut-parleur sera considéré comme le haut-parleur principal).
3. Appuyez sur le bouton Bluetooth de l'haut-parleur B pendant 1 seconde pour accéder au mode d'appariement. (Remarque : ce haut-parleur sera considéré comme le haut-parleur secondaire). Lorsque vous entendez le message sonore "pairing mode", les haut-parleurs A et B passent en mode couplage.

**Remarque:** La fonction du mode fête ne peut être réalisée que si vous avez 2 enceintes Tribit StormBox Micro 2.

## • Mode stéréo

1. Assurez-vous que les deux enceintes sont entrées en mode fête.

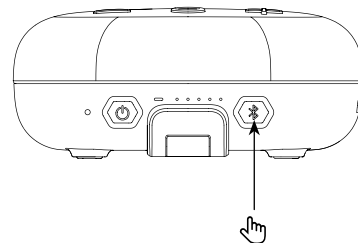

2. Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth de l'un des deux enceintes.
3. Relâchez les boutons lorsque vous entendez la voix du mode stéréo. Une enceinte sonne «Gauche» et l'autre «Droite», puis le mode stéréo est activé.

**Remarque:** La fonction du mode stéréo ne peut être réalisée que si vous avez 2 enceintes Tribit StormBox Micro 2.

- **Conversion entre mode fête et mode stéréo**

Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth de l'un des deux enceintes.


- **Désactiver le mode fête ou le mode stéréo**

Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes sur l'une des deux enceintes, puis les deux entreront de nouveau en mode de jumelage Bluetooth.

## Caractéristiques

Version Bluetooth	5.3
Puissance de sortie	10W
Fréquence	70Hz - 20KHz
Type de batterie	3.6V / 4700mAh Batterie Lithium
Dimensions	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Grade d'étanchéité	IP67
Gamme de fréquences	2.402GHz~2.480GHz
Puissance de transmission maximale	≅ 6dBm

## Contenido del producto

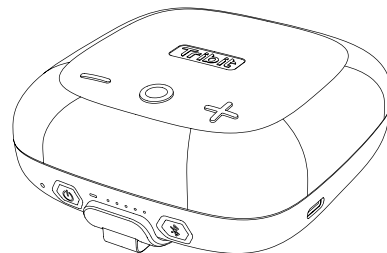

StormBox Micro 2




Cable de carga USB-C



Manual de usuario




## Descripción del producto

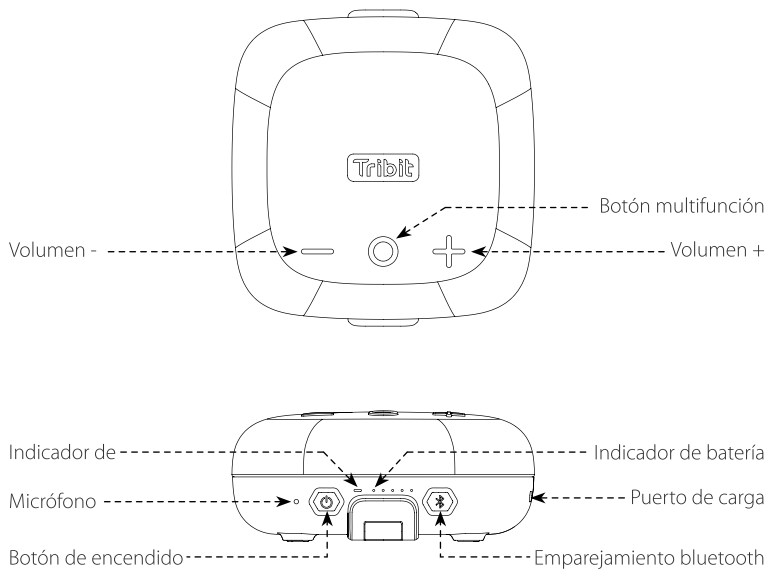


## Carga

- Conecte este altavoz a una toma de corriente adecuada mediante el cable de carga USB-C.
- Para cargar otros dispositivos: Conecte el altavoz con su dispositivo con USB a través de un cable de carga USB-C.

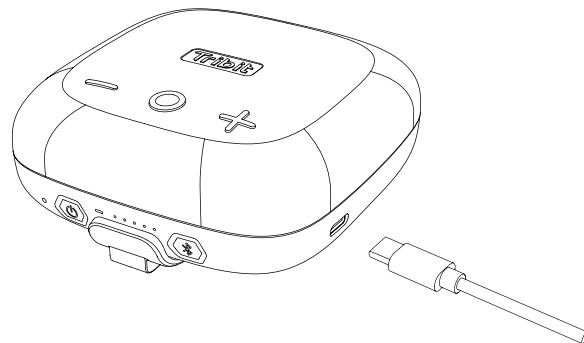

### • Indicador de carga

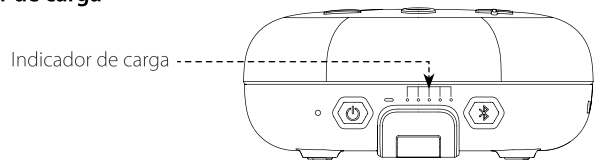


	Indicador rojo parpadea	Batería baja
	Indicador blanco parpadea	Cargando
	Todos los indicadores apagados	Carga completa

### • Indicador de funcionamiento

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Carga completa


### Botón de encendido

#### • Encender / apagar

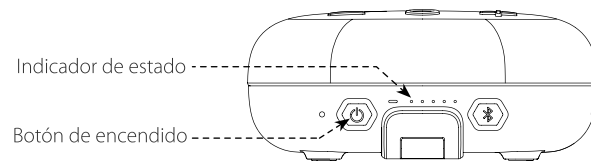

	Pulsación corta	Encendido		El indicador azul está parpadeando
	Pulsación corta	Apagado		Todos los indicadores apagados
	Presionar y mantener 8s	Reiniciar		El indicador azul está parpadeando

## • Conexión Bluetooth

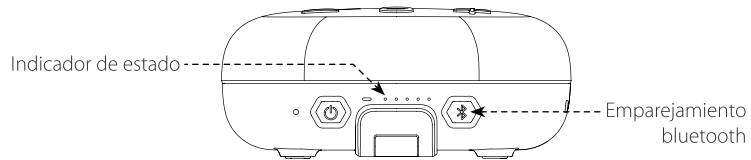

	Presionar y mantener 1 segundos	Entra en estado de emparejamiento		El indicador azul está parpadeando	Estado de emparejamiento
	Presionar y mantener 10s	Restablecer opciones de fábrica		El indicador bluetooth está encendido constantemente	Conexión existosa


El altavoz StormBox Micro 2 se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado nuevamente si está disponible. Si falla la conexión, el altavoz activará el modo de emparejamiento.

El altavoz puede recordar hasta 8 dispositivos Bluetooth emparejados. Mejor aún, puede conectarse a 2 dispositivos simultáneamente a la vez.

## • Cambio entre 2 dispositivos conectados


- 1) Pausa la reproducción del dispositivo actual
- 2) Reproduzca el archivo de audio del otro dispositivo

## • Ajuste de volumen

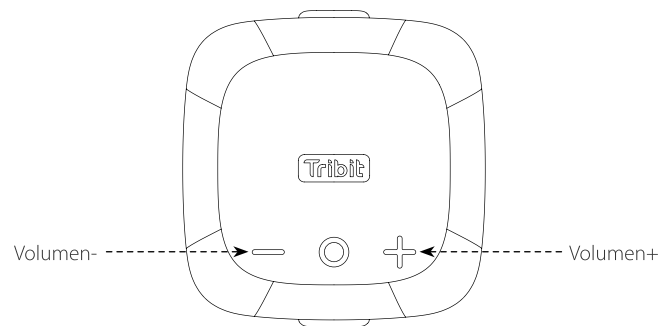

	Pulsación corta	Reducir volumen
	Mantenlo presionado durante segundos	Disminuir continuamente el volumen
	Pulsación corta	Incrementar volumen
	Mantenlo presionado durante segundos	Incrementar continuamente el volumen


## • Botón multifuncional (MFB)

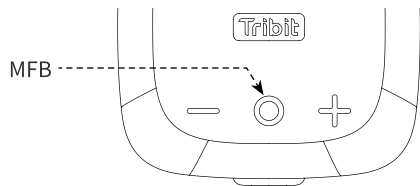

Modo música	Pulsación corta	Play / pausa
	Doble pulsación	Siguiente canción
	Pulsar 3 veces	Canción anterior
	Presiona y mantén durante 1 segundo	Activar SIRI
Conversation Mode	Pulsación corta	Responder / finalizar llamada
	Presiona y mantén durante 1 segundo	Rechazar llamada
	Pulsación corta	Pausa la llamada actual y contesta la llamada entrante
	Pulsación corta	Cambiar entre dos llamadas telefónicas

## • Modo fiesta

1. Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos

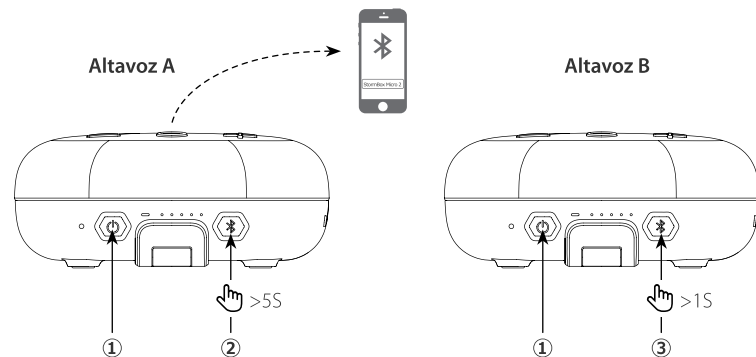


2. Mantenga presionado el botón Bluetooth del altavoz A durante 5 segundos para entrar al emparejamiento. (Nota: Este se considerará el altavoz principal)
  3. Mantenga presionado el botón Bluetooth del altavoz B durante 1 s para entrar al modo de emparejamiento. (Nota: Este se considerará el altavoz secundario)
- Cuando escuche el tono de aviso "party mode", los altavoces A y B estarán conectados con éxito.

**Nota:** La función del modo fiesta solo se puede realizar cuando tiene 2 altavoces Tribit StormBox Micro 2.

- **Modo Stereo**

1. Asegúrese de que los dos altavoces estén en modo fiesta.

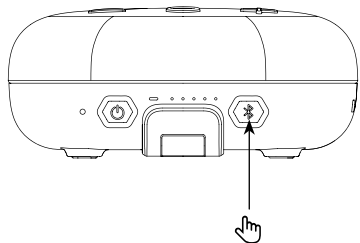

2. Presione brevemente el botón Bluetooth en cualquiera de los dos altavoces.
3. Suelte los botones cuando escuche la voz del modo estéreo. Un altavoz sonará "Izquierda" y el otro sonará "Derecha", y luego se activará el modo estéreo.

**Nota:** La función del modo estéreo solo se puede realizar cuando tiene 2 altavoces Tribit StormBox Micro 2.

- **Conversión entre modo fiesta y modo estéreo**

Presione brevemente el botón Bluetooth en cualquiera de los dos altavoces.


- **Desactiva el modo fiesta o el modo estéreo**

Mantenga presionado el botón Bluetooth durante 5 segundos en cualquiera de los dos altavoces, luego ambos volverán a entrar al modo de emparejamiento Bluetooth.

## Specifications

Versión del bluetooth	5.3
Potencia de salida	10W
Frecuencia	70Hz - 20KHz
Tipo de batería	Batería de litio 3.6 V / 4700mAh
Dimensiones	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Grado de resistencia al agua	IP67
Rango de frecuencia	2.402GHz~2.480GHz
Potencia máxima de transmisión	≤ 6dBm

## Lista Confezione

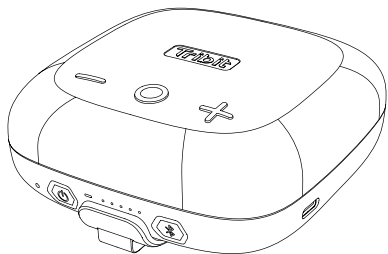

StormBox Micro 2




Cavo ricarica USB-C




Manuale Utente

## Illustrazioni Prodotto

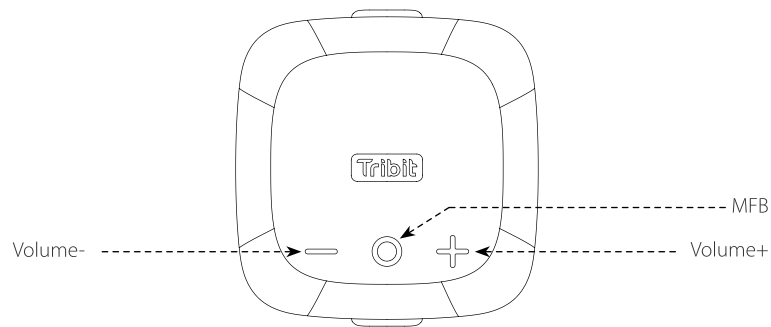

Volume-

Volume+

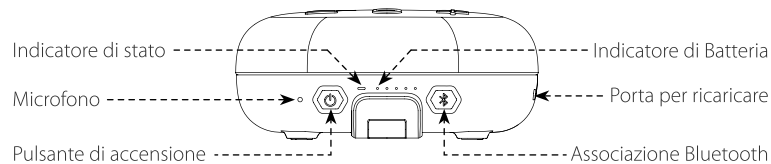

Indicatore di stato

Indicatore di Batteria

Microfono


Porta per ricaricare

Pulsante di accensione


Associazione Bluetooth

## Charging Ricarica

- Collegare questo altoparlante alla propria uscita potenza con il proprio cavo ricarica USB-C
- Caricare gli Altri Dispositivi: Connettere l'altoparlante con il dispositivo abilitato USB via cavo di ricarica USB-C.

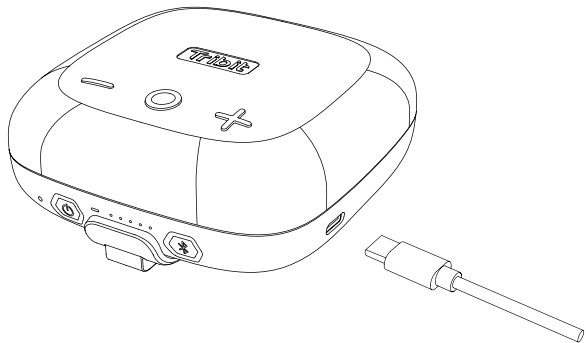

### • Indicatore Ricarica

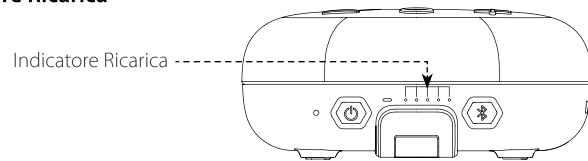

Indicatore rosso lampeggia

Batteria scarica



Indicatore bianco lampeggia

Charging Ricarica



Ogni indicatore è spento


Ricarica completa

### • Istruzioni indicatore

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Full charged

## Premere Pulsante

- **Accensione on / off**

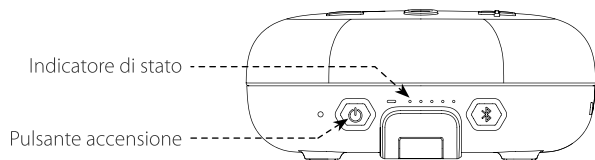

premere brevemente      acceso



premere brevemente      spento




Indicatore blu lampeggia

tutti gli indicatori sono spenti

premere e tenere premuto 8 secondi      riavvio

Indicatore blu lampeggia

- **Connessione bluetooth**

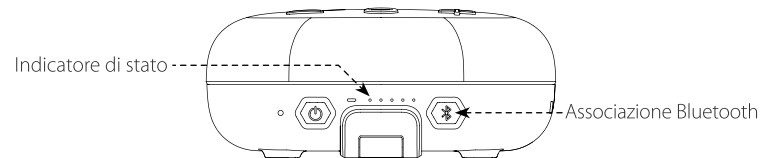

	premere e tenere premuto 1 secondi	entra in modalità associazione		Indicatore blu lampeggia	stato associazione
	premere e tenere premuto per 10 secondi	riavvio impostazioni di fabbrica		l'indicatore bluetooth resta acceso	è connesso con successo


L'altoparlante StormBox Micro 2 si ricollegherà automaticamente agli ultimi 2 dispositivi associati, se disponibili. In caso contrario, l'altoparlante entrerà in modalità di associazione. L'altoparlante può ricordare fino a 8 dispositivi Bluetooth associati. Meglio ancora, può connettersi a 2 dispositivi contemporaneamente alla volta.

- **Conversione tra 2 dispositivi collegati**

- 1) Metti in pausa la riproduzione del dispositivo corrente
- 2) Riproduci il file audio dell'altro dispositivo




- **Regolazione volume**

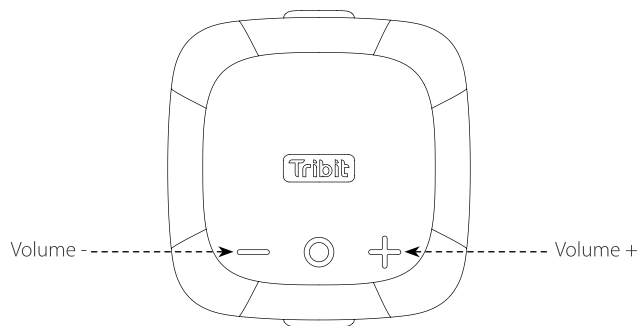

-	premere brevemente	diminuire volume
	mantenere premuto alcuni secondi	diminuire il volume in continuazione
+	premere brevemente	aumentare il volume
	mantenere premuto per alcuni secondi	aumento continuo del volume


- **Pulsante multifunzionale**

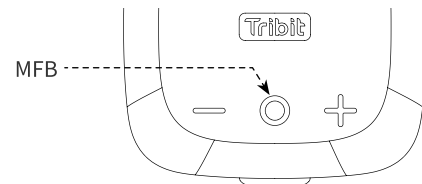

○ modalità musica	premere brevemente	avvio / pausa
	pressione doppia	prossima traccia
	premere per tre volte	traccia precedente
○ modalità conversazione	premere e mantenere premuto per 1 secondo	attivare Siri
	premere brevemente	rispondere / chiudere la chiamata
	premere e tenere premuto 1 secondo	rifiutare la chiamata
	premere brevemente	mettere in pausa la chiamata corrente e rispondere a quella in arrivo
	premere brevemente	chiudere entrambe le chiamate

## • Modalità festa

1. assicurarsi che entrambi le casse siano accese

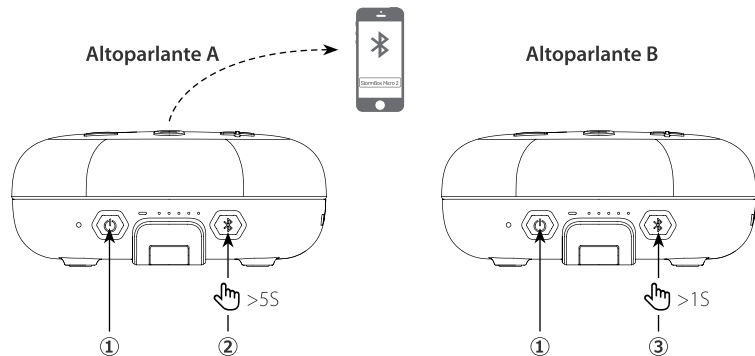


2. Premere a lungo il pulsante Bluetooth dell'altoparlante A per 5 secondi per passare alla modalità di connessione. (Nota: questo altoparlante sarà considerato come l'altoparlante principale)
3. Premere a lungo il pulsante Bluetooth dell'altoparlante B per 1 secondo per entrare in modalità di collegamento. (Nota: questo altoparlante sarà considerato come un altoparlante secondario) Quando si sente il segnale di avviso "party mode", l'altoparlante A e B passano con successo alla modalità party.

**Nota:** la funzione della modalità party può essere realizzata solo quando si dispone di 2 Tribit StormBox Micro 2.

## • Modalità stereo

1. assicurarsi che entrambi le casse siano in modalità festa.

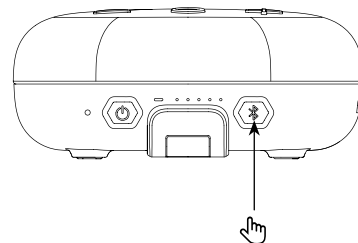

2. Premere brevemente il pulsante Bluetooth su uno dei due altoparlanti.
3. Rilascia i pulsanti quando senti la voce della modalità stereo. Un altoparlante suonerà "Sinistra" e l'altro suonerà "Destra", quindi verrà attivata la modalità stereo.

**Nota:** la funzione della modalità stereo può essere realizzata solo quando si dispone di 2 Tribit StormBox Micro 2.

- **Conversione tra modalità party e modalità stereo**

Premere brevemente il pulsante Bluetooth su uno dei due altoparlanti.


- **Disabilita la modalità Party o Stereo**

Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 5 secondi su uno dei due altoparlanti, quindi entrambi entreranno di nuovo nella modalità di associazione Bluetooth.

## Specifiche tecniche

Versione Bluetooth	5.3
Potenza uscita	10W
Frequenza	70Hz - 20KHz
Tipo batteria	3.6V / 4700mAh Lithium battery batteria litio
Dimensioni	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
Grado resistenza all'acqua	IP67
Limite di banda	2.402GHz~2.480GHz
Potenza massima di trasmissione	≦ 6dBm

## パッケージ内容

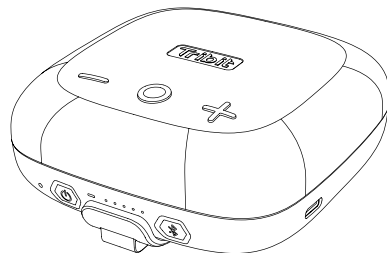

StormBox Micro 2




USB-C ケーブル




取扱説明書

## 製品部品マップ

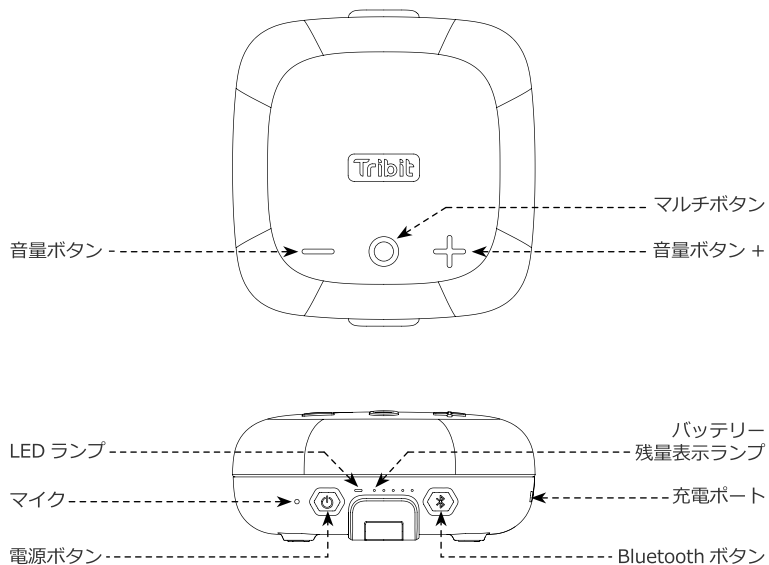


## 充電方法

- USB-Cケーブルを利用して充電を行ってください。
- 他のデバイスを充電する：USB-C 充電ケーブルを使用し、スピーカーの出力ポートを USB 充電可能なデバイスに接続します。

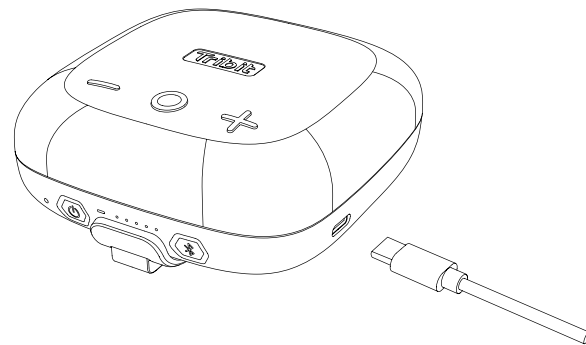

## ● 充電インジケータ

バッテリー残量表示ランプ

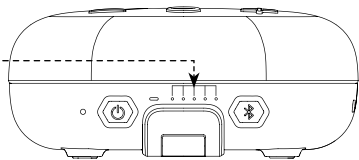

赤色で点滅

電池残量不足



白色で点滅

充電中



消灯

充電完了

## ● バッテリー残量確認


0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	満充電

## ボタン操作

### ● オン / オフ

ステータス表示

電源ボタン

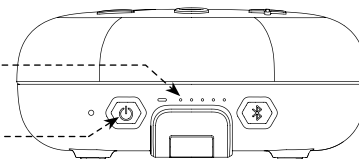

短く 1 回押す

電源オン

青で点滅



短く 1 回押す

電源オフ




消灯



8 秒程長押

リセット


青で点滅
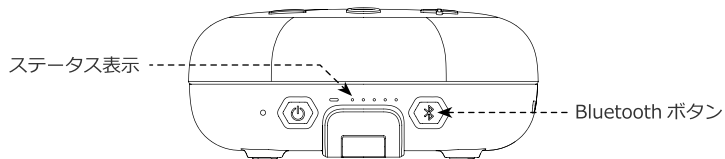
## ● ペアリング



	長押し 1S	ペアリングモードに入る		青で点滅	ペアリングモード
	長押し 10S	リセット		青で点灯	ペアリング成功


StormBox Micro 2 の電源を入れると、一番最近ペアリングしたデバイスを自動的に接続します。デバイスが近くにない場合、自動的にペアリングモードに切り替えます。


一度ペアリングしたデバイスを 8 つまで登録できます、 ボタンで簡単操作。2 つのデバイスと同時に接続可能。

## ● 既にペアリング済みの 2 デバイス間の切り替え


- 1) 片方のデバイスを一時停止にする
- 2) もう片方のデバイスを再生させる

## ● 音量調整

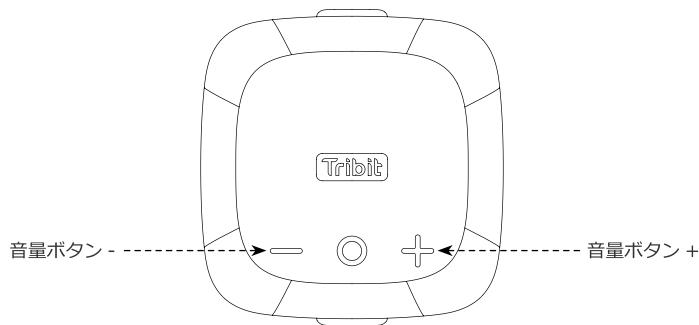

	短く押す	音量を下げる音量
	長押し	音量を最小まで下げる
	短く押す	音量を上げる
	長押し	音量を最大まで上げる

## ● マルチボタン

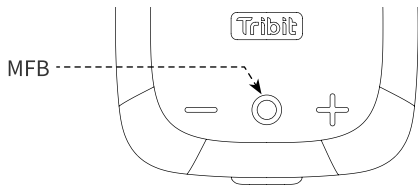

音楽モード

短く押す 再生/一時停止

短く 2 回押す 次の曲

短く 3 回押す 前の曲

長押し Siri を呼び出す

短く押す 電話を受ける/電話を切る

長押し 電話を切る




通話モード

短く押す 通話中に他の着信があった場合、通話を保留し、他の通話を出す。

短く押す 通話を切り替える

## ● Party モード

1. 2 台のスピーカーはオンにしているかを確認してください。

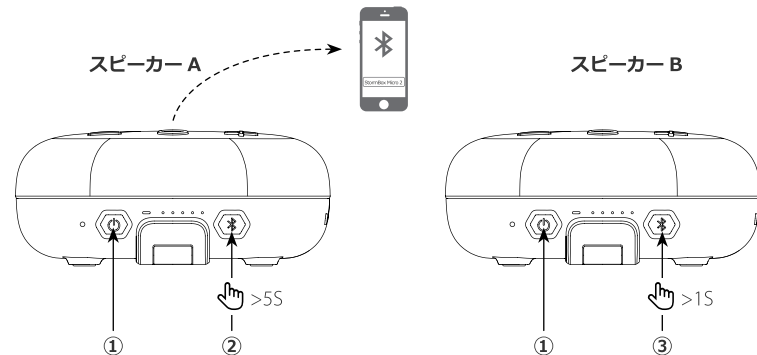


2. スピーカー A の Bluetooth ボタンを 5 秒ほど長押しして、ペアリングモードに入ります。
3. スピーカー B の Bluetooth ボタンを 1 秒ほど押し、自動的に Bluetooth デバイスを探します。「Party mode」の音声が流れたら、パーティーモードに入りました。

※ この機能は 2 台の Tribit StormBox Micro 2 スピーカーが必要です。

## ● ステレオモード

1. 2台のスピーカーはPartyモードに入ってるかを確認してください。

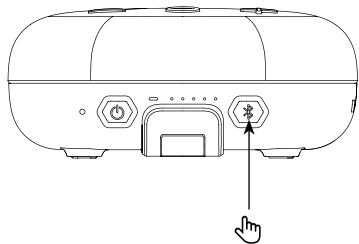

2. 任意の1台の bluetooth ボタンを1回押す。
3. “stereo mode”の音が聞こえたら手を離し、ステレオモードに入る。

※ この機能は2台の Tribit StormBox Micro 2スピーカーが必要です。

## ● Partyモードとステレオモードの切り替え

任意の1台の bluetooth ボタンを1回押す。

## ● Partyモードとステレオモードをオフにする


任意の1台の bluetooth ボタンを5Sほど長押し。

## 仕様

Bluetooth仕様	5.3
パワー	10W
周波数	70Hz-20KHz
バッテリーのタイプ	リチウムバッテリー 3.6V / 4700mAh
外形寸法	99.8 x 99.8 x 42.9 mm
防水・防塵規格	IP67
周波数帯の範囲	2.402GHz~2.480GHz
最大送信電力	≤ 6dBm



## 包装清单

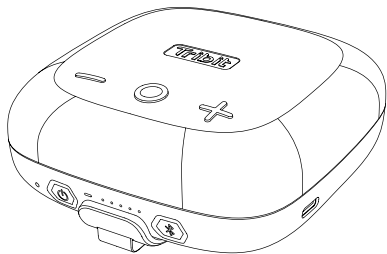

StormBox Micro 2 音箱





USB-C 充电线




用户手册

## 产品介绍

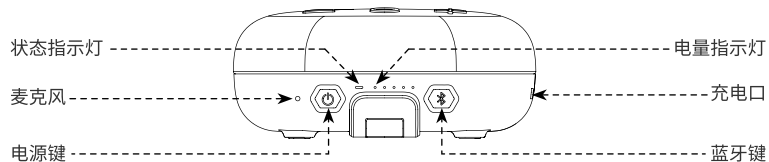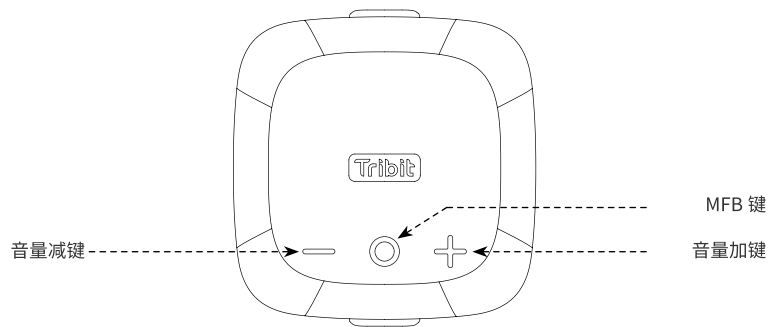


## 充电方法

- 使用所提供的 USB-C 充电线连接音箱与充电适配器（输出电压为 5V），即可对音箱充电。
- 音箱对外部设备充电：用音箱 USB-C 口连接对外部设备进行充电。

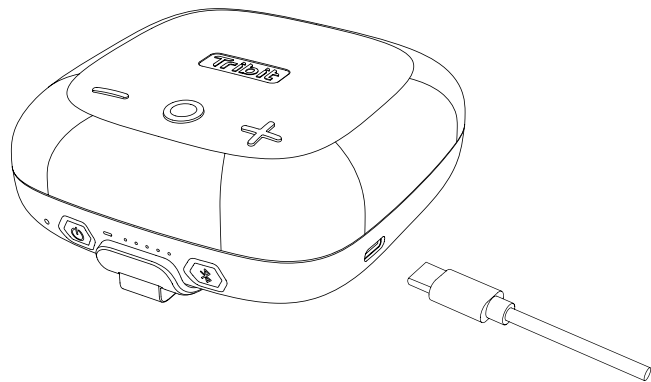

## • 电量指示灯

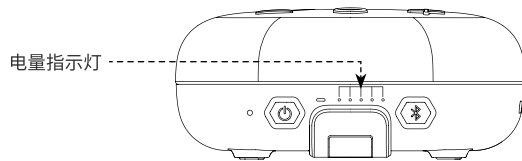

红灯闪烁

低电量



白灯闪烁

充电中



5 颗灯全灭


充满电



## • 指示灯说明

0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	充满电


## 按键

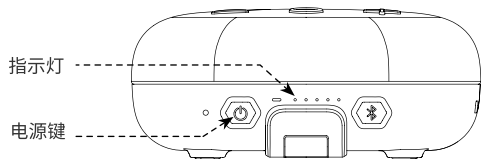

### • 开关机



	短按	开机		蓝灯闪
	短按	关机		所有灯灭
	长按 8s	复位		蓝灯闪
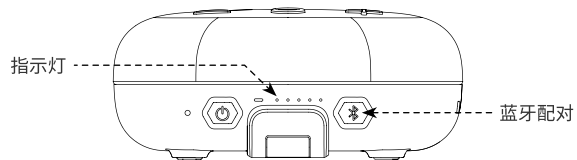
### • 蓝牙连接




	短按 1s	进入配对模式		蓝灯快闪	配对状态
	长按 10s	复位		蓝灯亮	复位成功

StormBox Micro 2 音箱开机后会自动回连最后配对的两台设备。  
如果失败，音箱进入配对模式。

### • 在两个设备间切换


- 1) 暂停当前设备播放
- 2) 在另一设备上播放

## ● 音量调节

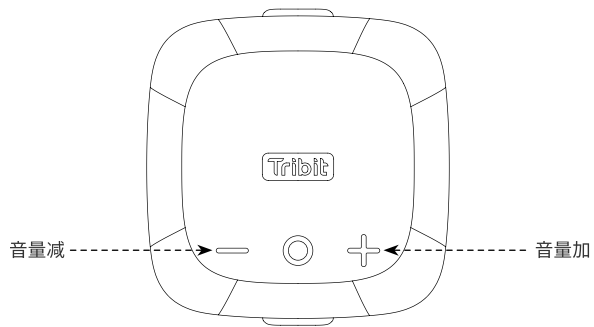

-	短按	减音量
	长按	持续减音量
+	短按	加音量
	长按	持续加音量


## ● 多功能按键 (MFB)

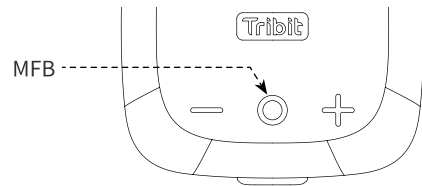

○	短按	播放 / 暂停
	双击	下一曲
	三击	上一曲
	长按 1s	唤醒 Siri
○	短按	接 / 挂电话
	长按 1s	拒接来电
	短按	暂停当前通话并接进新来电
	短按	在两个通话间切换

## • Party 模式

1、将两台音箱开机；

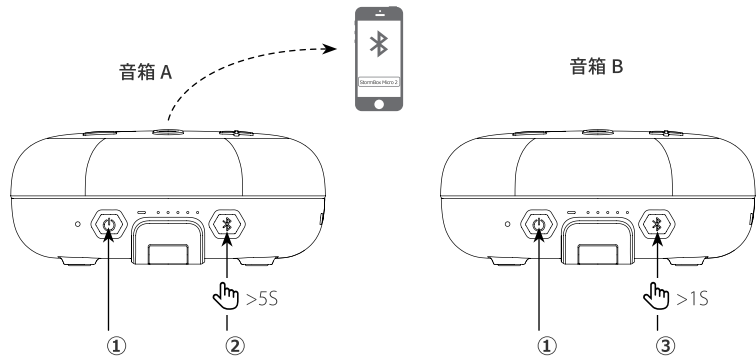


- 2、长按音箱 A 蓝牙键 5s 进入 party mode 组队模式（此音箱将被视为主音箱）；
- 3、长按音箱 B 蓝牙键 1s 进入配对模式（此音箱将被视为副音箱）；  
听到提示音“party mode”即组队成功，进入 Party 模式。

注意：两台 StormBox Micro 2 音箱才可以实现 Party 模式组队。

## • 立体声模式

1、将两台音箱开机；

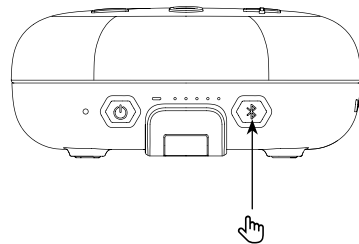

- 2、短按其中任一音箱蓝牙键；
- 3、听到提示音“Stereo mode”，然后主音箱发出“left channel”，从音箱发出“right channel”，即完成立体声模式切换，进入 Party 模式。

注意：两台 StormBox Micro 2 音箱才可以实现立体声模式组队。

### ● Party 模式与立体声模式的切换

短按任一音箱蓝牙键，即可在 Party 模式与立体声模式之间自由切换。

### ● 取消 Party 模式或立体声模式

长按任一音箱蓝牙键 5s，即可解除两个音箱间的组队。

## 产品规格

蓝牙版本	5.3
输出功率	10W
频率	70Hz-20KHz
电池	3.6V / 4700mAh 锂电池
尺寸	99.8*99.8*42.9 mm
防水等级	IP67
频段范围	2.402GHz~2.480GHz
最大传输功率	≤ 6dBm

## 注意事项

- 请在常温环境中存放以及使用本产品；
- 请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中；
- 请勿丢弃，避免因跌落造成产品损坏；
- 请勿自行拆解、修理和改造本产品；
- 产品内置锂电池，请勿随意丢弃或置于火中，以免引起危险！
- 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中；
- 消费者使用电源适配器充电，需购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。